
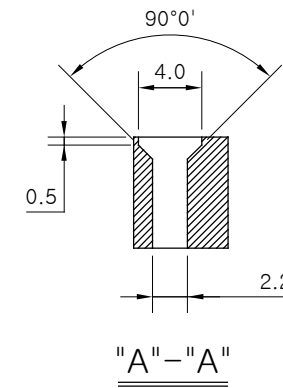
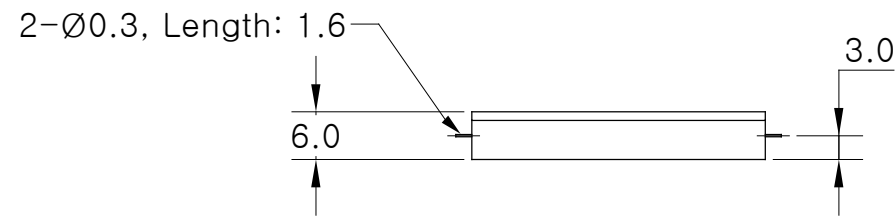



PL-FBP15.75T18.25G1.0SPSP

수 정 내 용					
부호	위치	내 용	수정자	승인자	년 월 일
A	-	초 안	-	-	2021.06.29

주 기

- 본 도면은 PL-FBP15.75T18.25G1.0SPSP의 성능도면임.
- 성능
 - 주파수통과대역(Fop) : 15.75GHz ~ 18.25GHz
 - 삽입손실 : 3.0dB 이하 @ Fop
 - 평탄도 : 1.5dBp-p 이하 @ Fop
 - 반사손실 : 12dB 이상 @ Fop
 - 격리도 : 25dB 이상 @ 15.25GHz, 18.75GHz
50dB 이상 @ 14.75GHz, 19.25GHz
50dB 이상 @ 19.25GHz~20GHz
- 모든 치수는 참고 치수임.

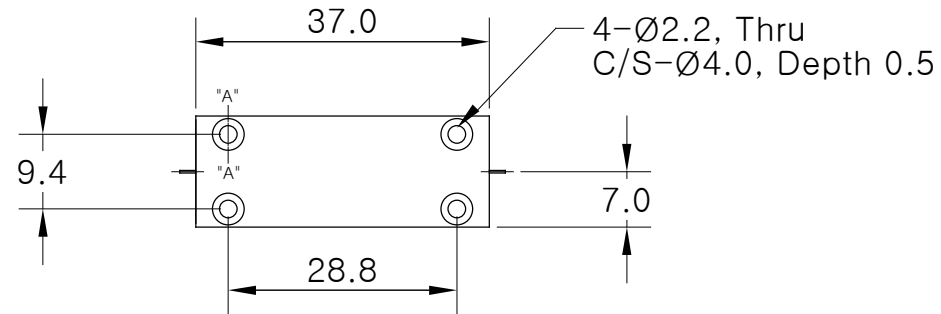

품 번		품 명	수 량	규 격	재 질	부 품 번 호	비 고
		부 품 목 록					
원도		공통공차	각도	분수	년월일	2021.06.29	PILAS Band Pass Filter-6
		소수			승인부서	연구소	
		적 용 품 목	상위조립품		검도 이필용	승인 백덕기	
		재질	-		제도	-	
		열처리	-		설계 김동규	검도	
부 품 번 호		재 고 번 호			작성부서	연구소/기구팀	도면크기
					보호피막처리	-	A3
					척도 1:1	단위 mm	중량 g
							도번 PL-FBP15.75T18.25G1.0SPSP
							1 장중 1 번째